


LED A 1

Lineer Aydınlatma

Linear Lighting

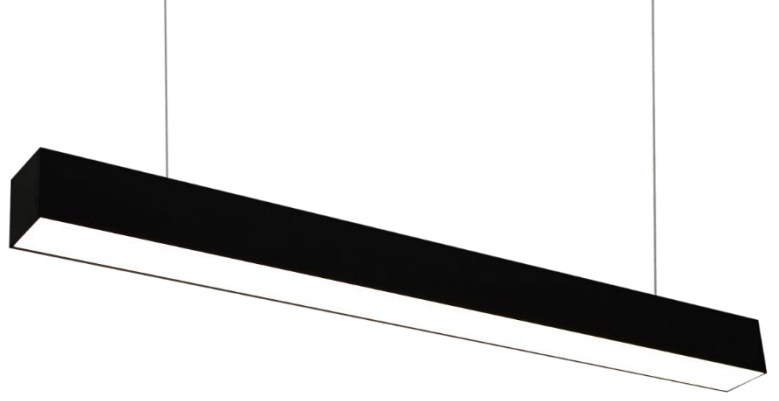

TEKNİK BİLGİLER

Ürün Kodu	Güç	Lümen	Işık Rengi	Ölçü	Kesim Ölçüsü	Ağırlık
NX-100010	12W	1200 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	32,5x32,5x500		0,5kg
NX-100020	24W	2400 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	32,5x32,5x1000		0,9kg
NX-100030	28W	2800 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	32,5x32,5x1200		1kg
NX-100040	36W	3600 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	32,5x32,5x1500		1,2kg
NX-100050	48W	4800 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	32,5x32,5x2000		1,5kg
NX-100060	60W	6000 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	32,5x32,5x2500		1,8kg
NX-100070	72W	7200 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	32,5x32,5x3000		2,2kg

Genel Özellikler / General Specifications

Etkinlik Faktörü / Luminous Efficiency	Up To 140 lm/W *
Renksel Geriverim / Color Rendering Index	>70
Işık Dağılımı / Light Distribution	Asimetrik / Asymmetric
IP Koruma / IP Protection	IP66
IK Sınıfı / IK Class	IK08
Garanti / Guarantee	5 Yıl / 5 Years

Elektriksel Özellikler / Electrical Specifications

Anma Gerilimi / Rated Voltage	220-240V AC
Giriş Gerilim Aralığı / Input Voltage Range	90-305V AC
Darbe Koruması / Surge Protection	10KV(Common Mode) - 6KV(Differential Mode)
Frekans / Frequency	50-60 Hz
Güç Faktörü / Power Factor	>95
Işık Kaynağı / Light Source	5050 High Power LED
LED Ömrü / LED Lifetime	100.000 saat / 100.000 hours

Mekanik Özellikler / Mechanical Specifications

Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature	(-40 °C)...(+50 °C)
Gövde / Body	Alüminyum Enjeksiyon / Aluminium Injection
Gövde Boyası / Body Paint	Elektrostatik Toz Boya / Electrostatic Powder Coated
Lens	PMMA
Optik Kapak / Diffuser	4 mm Temperli Cam / 4 mm Tempered Glass
Ağırlık / Weight	5,5 kg
Opsiyonel / Optional	DALI, Dimmable, Programmable Driver, SPD, Photocell, Nema Socket, IP68 Connector

Teknik Çizim / Technical Drawing

